

RURA ALUMINIOWA ALUFLEX

Aluminum duct ALUFLEX

Conducto de aluminio ALUFLEX




🇵🇱 Elastyczny przewód aluminiowy przeznaczony do rozprowadzania gorącego powietrza, budowy systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, dostępny w zakresie średnic 75- 500 mm. Do produkcji stosujemy grubość folii aluminiowej od 0,09 mm do 0,12 mm.

🇬🇧 Flexible aluminum duct used for distribution of hot air, as part of ventilation system, or air-condition system. Available in dimension 75-500 mm. Made from aluminum foil in thickness from 0,09 mm to 0,12 mm.

🇪🇸 Conducto flexible de aluminio se utiliza para distribuir aire caliente como parte de un sistema de ventilación o aire acondicionado. Disponible en dimensiones de 75 mm a 500 mm, fabricado con lámina de aluminio con un grosor de 0,09 mm a 0,12 mm.



🇵🇱	kod	rozmiar	grubość*
🇬🇧	code	size	thickness*
🇪🇸	code	tamaño	grosor*
	03-001A	Ø75	0,12 mm
	03-002A	Ø80	0,12 mm
	03-003A	Ø85	0,12 mm
	03-004A	Ø90	0,12 mm
	03-005A	Ø95	0,12 mm
	03-006A	Ø100	0,12 mm
	03-007A	Ø110	0,12 mm
	03-008A	Ø115	0,12 mm
	03-009A	Ø120	0,12 mm
	03-010A	Ø125	0,12 mm
	03-011A	Ø130	0,12 mm
	03-012A	Ø135	0,12 mm
	03-013A	Ø140	0,12 mm
	03-014A	Ø150	0,12 mm
	03-015A	Ø160	0,12 mm
	03-016A	Ø175	0,12 mm
	03-017A	Ø180	0,12 mm
	03-018A	Ø200	0,12 mm
	03-019A	Ø225	0,12 mm
	03-020A	Ø250	0,12 mm
	03-021A	Ø280	0,12 mm
	03-022A	Ø300	0,12 mm
	03-023A	Ø315	0,12 mm
	03-024A	Ø350	0,12 mm
	03-025A	Ø400	0,12 mm
	03-026A	Ø450	0,12 mm
	03-027A	Ø500	0,12 mm

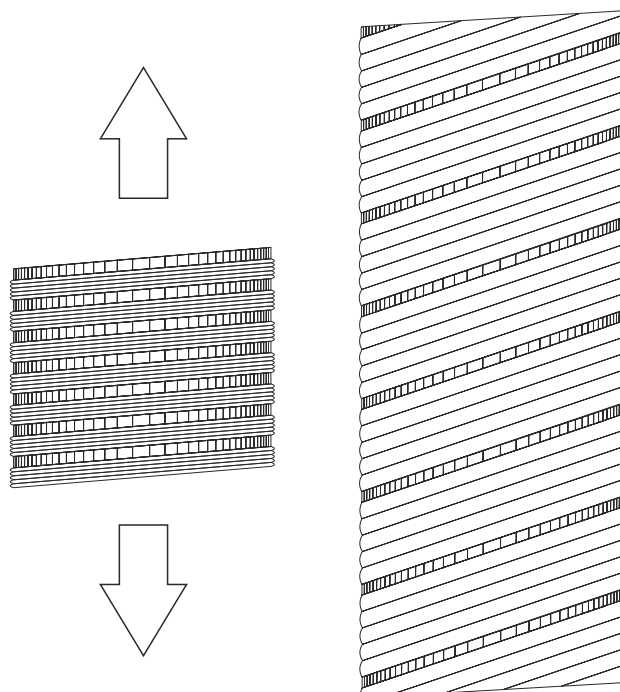

*w związku z procesem technologicznym dopuszcza się rozbieżność $\pm 7\%$

*due to the technological process, a discrepancy of $\pm 7\%$ is allowed

*debido al proceso tecnológico, se permite una discrepancia de $\pm 7\%$

0,59m

> 3m

