

# STRAŽAK CLASSIC

CAP CLASSIC

LA TAPA CLASSIC



Strażak CLASSIC wykorzystuje siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego oraz zabezpieczenia przed powrotem dymu do komina. Strażak, zawsze ustawi się "plecami" do wiatru dzięki czemu, wiatr nie zakłocha przepływu spalin.

Nasada obraca się z wykorzystaniem nasmarowanego pręta który jest dopasowany do tulejki (wysokość 120 mm). Posiada specjalne wcięcia w czapie, do których wpada wiatr powodując podciśnienie w kominie co skutkuje polepszeniem ciągu kominowego.

Wykonany z blachy nierdzewnej kwasoodpornej 0,6mm o najlepszym gatunku 1.4404 - gwarantuje to dużą odporność temperaturową 650°C oraz długą żywotność nasady. Mocowany za pomocą 4 otworów montażowych. Przeznaczony do kominów wentylacyjnych, kominów spalinowych opalanych węglem, drewnem, pelletem, trocinami, gazem, olejem.

The cap CLASSIC utilizes the power of wind to assist in chimney draft and prevent the return of smoke to the chimney. The cap is always positioned with its "back" to the wind, ensuring that the wind does not disrupt the flow of combustion gases.

The cap rotates using a lubricated rod that is fitted into a sleeve (height 120 mm). It has special indentations in the cap, where the wind enters, creating a low-pressure zone in the chimney, resulting in improved chimney draft.

Made of 0.6mm acid-resistant stainless steel of the highest quality, 1.4404 grade – ensuring high temperature resistance up to 650°C and a long lifespan for the cowls. It is mounted using 4 mounting holes and is suitable for ventilation chimneys, flue chimneys fueled by coal, wood, pellets, sawdust, gas, or oil.


La tapa CLASSIC utiliza la energía del viento para mejorar el tiro de la chimenea y evitar el retorno de humo hacia el interior de la chimenea. El sombrerete siempre se coloca con su "parte posterior" hacia el viento, asegurando que el flujo de gases de combustión no se vea interrumpido.

Gira mediante una varilla lubricada que se ajusta en una funda (120 mm de altura). Tiene muescas especiales en el sombrerete, donde el viento entra, creando una zona de baja presión en la chimenea, lo que mejora el tiro de la chimenea.

Fabricado en acero inoxidable resistente a ácidos de 0,6 mm de grosor, de la más alta calidad (calidad 1.4404), garantiza una alta resistencia a temperaturas de hasta 650°C y una larga vida útil. Se monta mediante 4 orificios de montaje y es adecuado para chimeneas de ventilación, chimeneas de humos alimentadas por carbón, madera, pellets, aserrín, gas u oil.


STRAŽAK CLASSIC / CAP CLASSIC / LA TAPA CLASSIC

flag kod code código	kod code código	rozmiar size tamaño	A [mm]	B [mm]
	03-941	Ø150	160	530
	03-942	Ø200	170	630

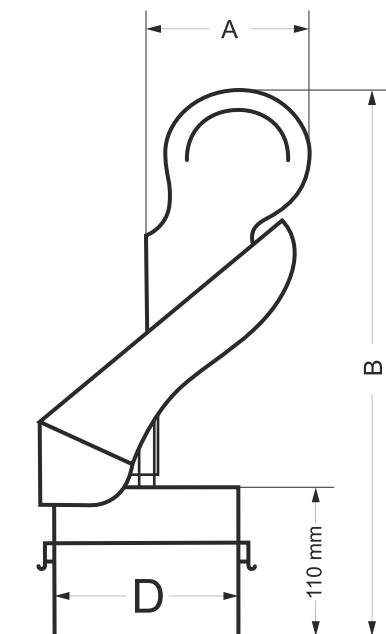

PODSTAWA STRAŽAKA CLASSIC / CAP BASE CLASSIC / BASE DE LA TAPA CLASSIC

flag kod code código	kod code código	rozmiar size tamaño	D [mm]	C* [mm]
	03-947	Ø150	150	250
	03-948	Ø200	200	315

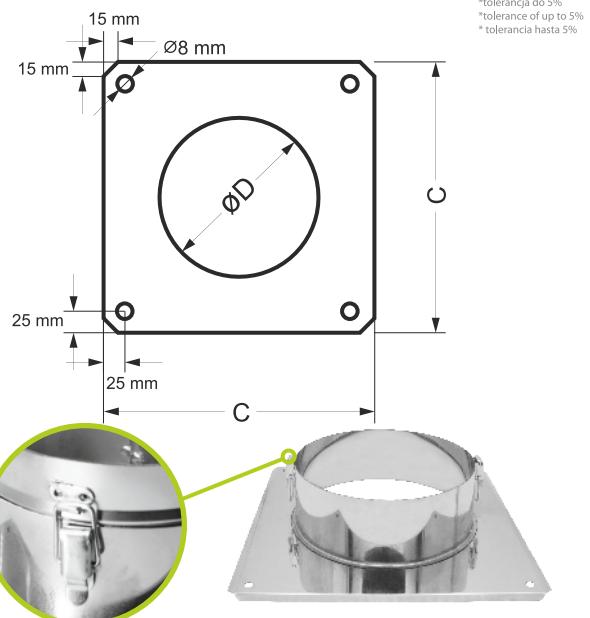

\*tolerancia do 5%  
\*tolerance of up to 5%  
\*tolerancia hasta 5%